




Bofloor
qualität die belastbar ist

TaraLock

Design Klickfliese für den gewerblichen Bereich.

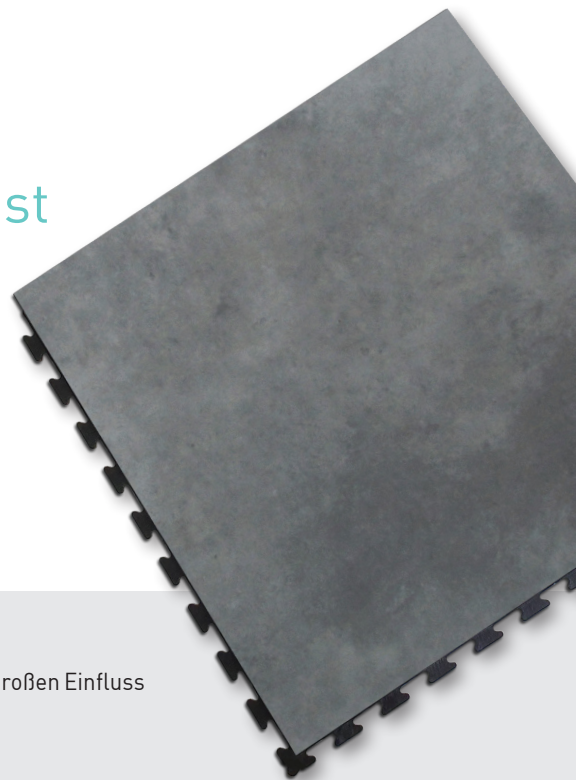

Der richtige Bodenbelag optimiert das Einkaufserlebnis. Der Boden hat einen sehr großen Einfluss auf das Einkaufserlebnis Ihrer Kunden.

Verlegen mit keine oder nur minimale Betriebsunterbrechung.

Die Klickfliesen sind sehr schnell und einfach zu verlegen. Der normale Betrieb soll so wenig wie möglich, lieber noch: gar nicht, unterbrochen werden. Unsere Kunststoff Designfliesen, mit Stein- oder Betonoptik, sind sofort (sogar während der Montage) zu belaufen und sogar zu befahren. Die Montage kann in verschiedene Abschnitte durchgeführt werden– ein enormer Vorteil gegenüber Keramikfliesen, Beschichtungen oder Rollenware. Diese PVC-Designfliesen halten den vielen Besucher und Belastungen in stark frequentierten Geschäften stand, und sind mit Gabelstaplern, Ameisen und Hubwagen befahrbar.

Schalldämmung

Die Kombination von 7,5 mm PVC-Trägermaterial und eine 2,5 mm Design- Nutzschiicht sorgen für eine optimale Schalldämmung. Diese Eigenschaft und die Tatsache das dieses Bodensystem kein Fugen mehr hat sorgen das Einkaufs- und Rollwagen fast geräuschlos über den Boden rollen. Im Vergleich mit Keramikfliesen oder Beschichtungen werden diese Fliesen nicht reißen. Die geschlossene Oberfläche mit PU-Versieglung macht dieses Bodensystem sehr pflegeleicht.

Eigenschaften und Vorteile

- Sehr hohe Widerstandfähigkeit
- Sofort belastbar und einsatzbereit
- Keine oder minimale Betriebsbehinderung
- Hygienisch
- Einfache und leichte Pflege und Reinigung
- Kann intensiv beladen werden (auch mit Einkaufswagen und Palettenhubwagen)
- Gute Raumakustik und Schalldämmung (sicher bei Einkaufswagen)
- Rutschsicher
- Ergonomisch
- Moderne und zeitgemäße Optik
- Große Farbauswahl die gut miteinander zu kombinieren sind
- Sehr schönes Format: 610 x 610 x 10 mm

Anwendungen

- Supermärkte
- Verbrauchermärkte
- Lebensmittel-Einzelhandel
- Ladenbau
- Büroräume
- Restaurants
- Hotels
- Praxen
- Tankstellen
- Eingangsbereiche
- Öffentliche Räume
- Privatbereich


Montage

Die unsichtbare, Klickverbindung ermöglicht eine sehr schnelle und einfache Montage, meistens sogar, ohne zu verkleben. Diese Montage ist sehr gut in Eigenregie durch zu führen. So können Sie einen neuen Boden verlegen dann und wann es Ihnen passt, sogar in verschiedene Abschnitte. Also selber verlegen ohne Betriebsunterbrechung, bedeutet 2x Kosten sparen.

Technische Daten

Verbindung	Klickverbindung (unsichtbar)
Fliesenmass	610 x 610 mm
Stärke	10 mm
Gewicht	5,4 kg pro Fliese
Material	Träger: 100% recycling PVC Nutzschicht: Glasfaser verstärktes neu PVC
Optik	Beton-oder Naturstein-design
Härte	92 Shore A
Rutschhemmend	DS
Brandverhalten	B1fl-S1 schwer entflammbar
Fußbodenheizung	Ja
Thermisch schweißbar	Ja mit 4 mm Schweißschnur
Weichmacher-wanderung	Gummireifen oder Gummiteile können Flecken verursachen. Das kann auch passieren mit bestimmte Kräutern oder bestimmte Lebensmittel.
Zubehör	Anfahrrampe/ Übergangprofil Sockelleisten

Farben

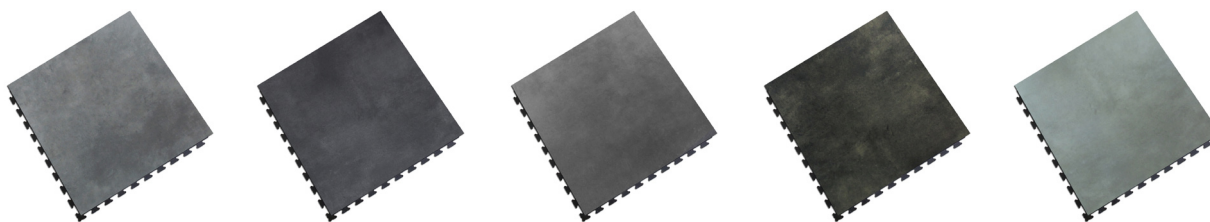

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
e info@bofloor.biz

www.pvcbodenplatten.de
www.pvcbodenfliesen.de